Technische Daten Hochpassfilter für 5000MHz

Alle Messungen entstanden aus einer Kleinserie Toleranzen u. Irrtümer sind möglich!

Typ	**HPF5000SMA**
Frequenzbereich	5,0GHz bis 9,0 Ghz
Einfügedämpfung	typ. 0,2dB bei 5,7GHz
Sperrdämpfung	typ. -50dB bei 3,4GHz
Sperrdämpfung	typ. -62dB bei 2,4GHz
HF- Leistung	max. 50W
Eingang / Impedanz	SMA-Buchsen, 50Ω
Ausgang / Impedanz	SMA-Buchsen, 50Ω
Gehäuse	Alu Druckguss
Abmessungen (mm)	92 x 38 x 36
Abm. nur Gehäuse	92 x 38 x 22
Gewicht	ca. 80g

Features Hohlleiter Hochpass eingebaut in Alu Druckguss Gehäuse.

Anwendung Zur besseren Selektion von Empfangskreisen oder Oszillatoraufbereitungen.
Überwiegend zur Unterdrückung unerwünschter Signale von benachbarten Bändern.

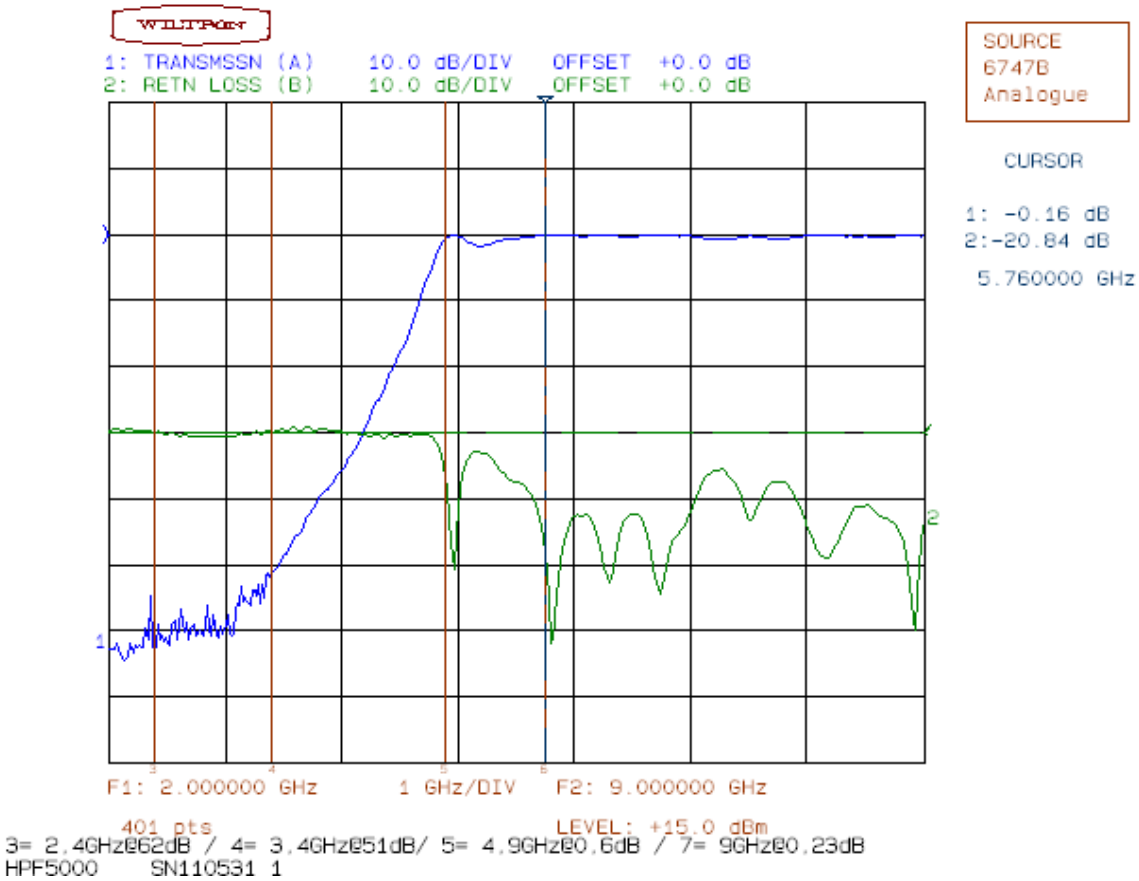

Reichl Funkzubehör DD7MH
An der Alten Post 6 • 84579 Unterneukirchen • Germany • Tel.0049 (0)8634 2476480
www.dd7mh.de e-mail: info@dd7mh.de