

Datenblatt für Ringfeed R23

Beschreibung: Linear polarisierter Erreger für das 23cm Band.
Anwendung: Für Prime Focus oder Offset- Spiegel mit einem f/d von 0,4-0,6. Auch ohne Spiegel als Einzel Strahler zu verwenden.
 Verändern der Polarisation durch Drehen in der Befestigungs Schelle möglich.
 Schelle nicht im Lieferumfang! Wahlweise Schelle für Offset- oder Prime Focus erhältlich.
Besonderheiten: Wasserdicht! Im Falle von Kondenswasserbildung muss ein kleines Loch gebohrt werden.
Maße: D: 170mm H: 62mm Gehäuse: KGM160


Alle Messungen entstanden aus einer Kleinserie. Toleranzen u. Irrtümer sind möglich!

Frequency	Range	Gain dBD	H < 3dB	H < 10dB	V < 3dB	V < 10 dB	Connector
1,29GHz	± 10MHz	5-6	67°	114°	72°	135°	N


Bild




SWR

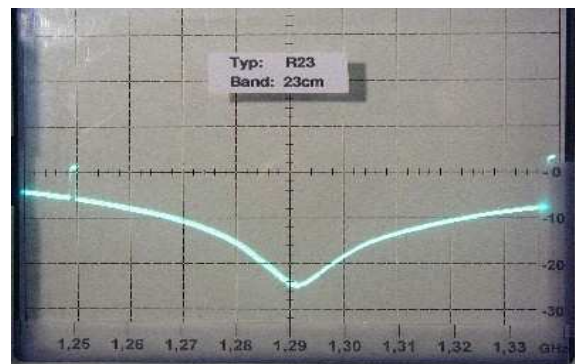

Öffnungswinkel H

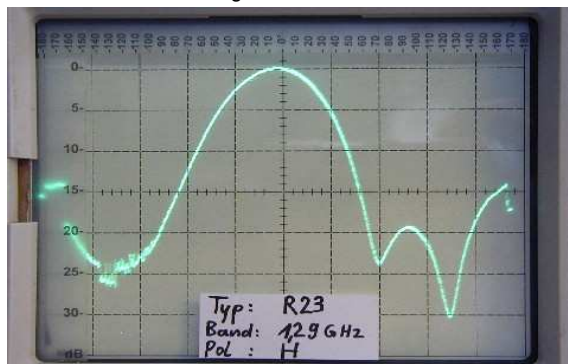

Öffnungswinkel V

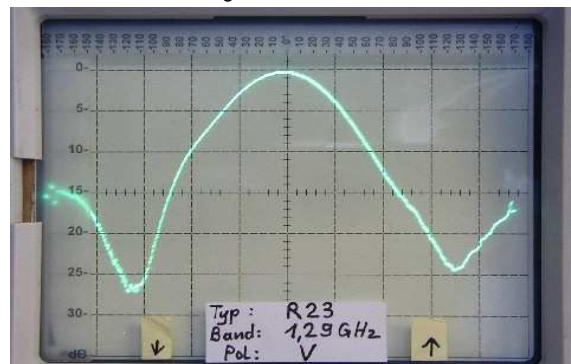

Reichl Funkzubehör DD7MH

An der Alten Post 6 D 84579 Unterneukirchen Tel.0049 (0)8634 2476480
 www.dd7mh.de e-mail: info@dd7mh.de