

Technische Daten

TVI Sperrfilter für das 70cm Band


Alle Messungen entstanden aus einer Kleinserie Toleranzen u. Irrtümer sind möglich!

Typ	TVI70
Sperr- Frequenzbereich	430 – 440MHz
Sperrdämpfung	typ. 45dB bei 435MHz
Einfügedämpfung	typ. <1,5 dB bis 0,8GHz
Einfügedämpfung	typ. < 2 dB bis 1,0GHz
Eingang / Impedanz	F-Buchsen, 75Ω
Ausgang / Impedanz	F-Buchsen, 75Ω
Gehäuse	Alu Druckguss
Abmessungen (mm)	77 x 38 x 31
Abm. nur Gehäuse	53 x 38 x 31
Gewicht	ca. 75g



Features Abstimmbarer L-C Saugkreis als 70cm Band Sperrfilter. Eingebaut in Alu Druckguss Gehäuse.

Anwendung Zur Vermeidung (Filterung) von 70cm Band Störungen in Rundfunk und TV Antennenanlagen

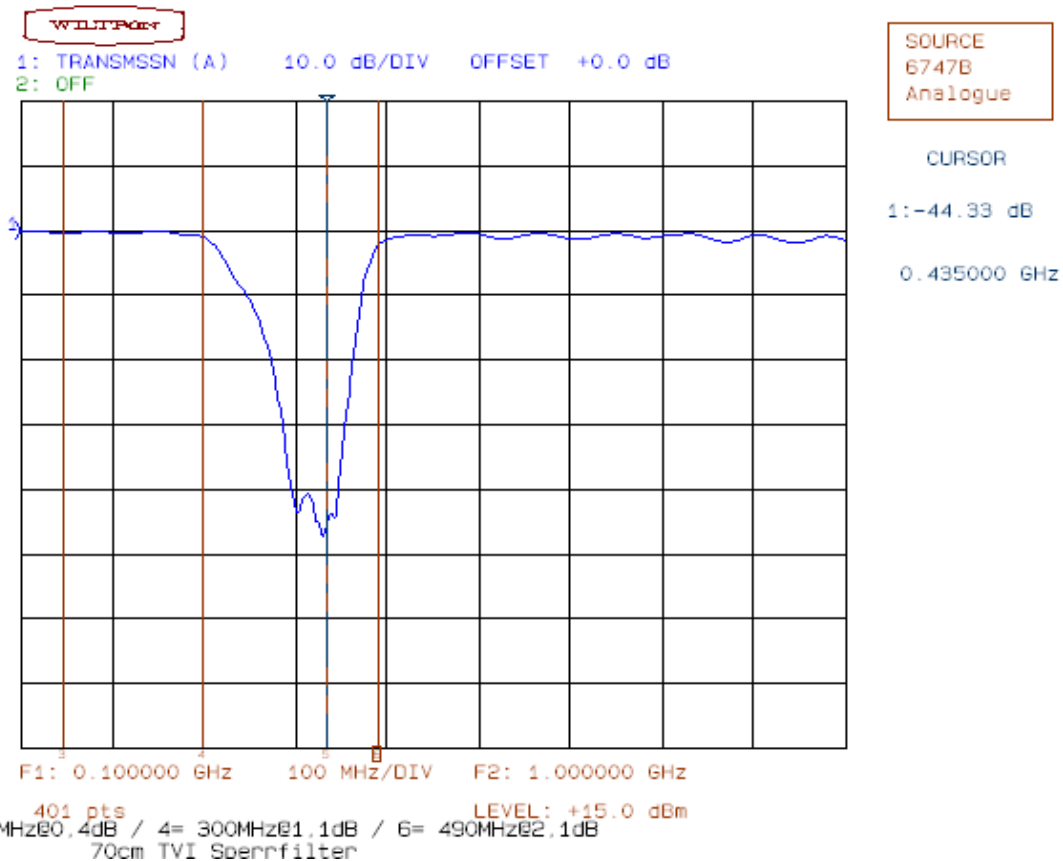

Reichl Funkzubehör DD7MH

An der Alten Post 6 • 84579 Unterneukirchen • Germany • Tel.0049 (0)8634 2476480
www.dd7mh.de e-mail: info@dd7mh.de